

HOT WATER H.P. CLEANER  
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA**HYNOX** 112

*Entirely made of stainless steel, the Hynox range represents the new generation of high pressure cleaners.*

*Designed to fully satisfy not only the operator for it's ease of use, for it's security systems (TSI and TQC systems) and the peculiarity of having all the features and controls at hand and at sight, but also for the maintenance technician who will have all the components immediately accessible by simply removing the cover.*



Interamente in acciaio inox, Hynox rappresenta la nuova generazione di idropulitrici professionali ad acqua calda.

Costruita per soddisfare appieno l'utilizzatore per la sua semplicità di utilizzo, per la sicurezza totale (sistemi TSI e TQC) e per la peculiarità di avere tutte le funzioni e i controlli a portata di mano..e di occhio, ma anche per il tecnico manutentore, che, una volta rimossa la scocca, avrà tutti i componenti immediatamente accessibili.



*Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction.*

*Fuel, water and detergent filters.*

*Pressure gauge and thermostat. Safety valve.*

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.



OPTIONAL

*High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base. A photocell is available as an optional feature.*

Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.

*TSI security system including:*

*(1) time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) stop for lack of water; (3) stop for leak detection; (4) stop after 1 hour in total stop, (5) burner shutdown in case of lack of fuel.*

Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni: (1) ritardatore accensione caldaia (3 sec.); (2) arresto per mancanza acqua; (3) arresto per microperdite; (4) arresto dopo 1 ora di total stop; (5) arresto bruciatore per mancanza gasolio.

*Electric Motor with thermal protector.*

Motore elettrico con protezione termica.

230/400 V / 50 Hz Standard

60 Hz Su richiesta / On request

*5 mt. electric cable*

Cavo elettrico da 5 mt.



*24V control panel with warning light indicating power, lack of fuel and lack of water and TSI.*

Quadro comandi in bassa tensione (24V) con spia luminosa indicante la presenza di tensione, la mancanza carburante, la mancanza acqua e TSI.


*Easily removable fuel tank.*

Rimozione facilitata del serbatoio del gasolio.

*Chassis with 24 lt. fuel tank.*

Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio da 24 lt..

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD

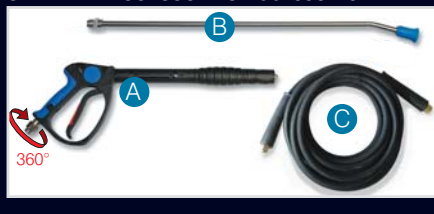

**A** Gun / Pistola (cod. 6600600)

**B** Lance / Lancia (cod. 6600610/1)

**C** 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6000145)



HYNOX 112	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Class	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet q.ty Q.tà per pallet		Q.ty per container Q.tà per container	Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph				HP	°C			°F	kg		
<b>WS150.15 T TSI</b>	91150060	150	2.200	900	238	5,5	112	1.450	40/150	90/370	150	116x76x108	2	30	60	118x73x87
<b>WS200.15 T TSI</b>	91150010	200	3.000	900	238	7,5	112	1.450	40/150	90/370	150	116x76x108	2	30	60	118x73x87
<b>WS150.21 T TSI</b>	91150000	150	2.200	1.260	333	7,5	112	1.450	40/150	90/370	150	116x76x108	2	30	60	118x73x87
<b>WS200.21 T TSI</b>	91151000	200	3.000	1.260	333	10	132	1.450	40/150	90/370	180	116x76x108	2	30	60	118x73x87

Pump type - Tipo pompa

WS I.P.

T=3~

TSI = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle  
Ugello sturatubi

cod. 1000394



Sand blasting kit  
Kit sabbatura

cod. 6000600  
+  
cod. 4000140



Double nozzle carrier  
(supplied without nozzles)  
Testina doppia  
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



15lt./min. Kit rotating nozzle  
Kit ugello rotante 15lt./min.

cod. 1000384KIT

21lt./min. Kit rotating nozzle  
Kit ugello rotante 21lt./min.

cod. 1000380KIT



Rotating brush  
Spazzola rotante

cod. 6000663PLT



Exhaust smoke tube adapter  
Adattatore camino  
per scarico fumi

cod. 5000030



15mt. hosereel kit  
Kit avvolgitubo da 15 m

cod. 6000555-HYN112

● Water softner  
Dispositivo anticalcare cod. 6000445  
● Photocell for flame control  
Fotocellula controllo fiamma