

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

MAGIKA



Hot water professional high pressure washer, solid, compact and powerful.

With an attractive and modern design, it's suitable for the most intensive uses.

The Magika model is equipped with the TSI security system:

- 3 seconds delay on boiler start-up
- stop for leak detection
- stop after 1 hour in total stop
- stop for lack of water
- burner shutdown in case of lack of fuel

Idropulitrice professionale ad acqua calda, solida, compatta e potente.

Dal design accattivante e moderno, è adatta agli usi più intensivi.

L'idropulitrice Magika è dotata del sistema di sicurezza TSI:

- ritardatore accensione caldaia (3 sec.)
- arresto per microperdite
- arresto dopo 1 ora di total stop
- arresto per mancanza acqua
- arresto bruciatore per mancanza gasolio



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure adjustment, built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.



High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base.

Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox.

TSI remote control (Intelligent total stop)

(1) time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) Stop for lack of water; (3) Stop for leak detection; (4) Stop after 1 hour in total stop; (5) Burner shutdown in case of lack of fuel

Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni di: (1) ritardatore accensione caldaia - 3 sec., (2) arresto macchina per mancanza acqua, (3) arresto per microperdite; (4) arresto dopo 1 ora di totalstop; (5) arresto bruciatore per mancanza gasolio.

Motor with thermal protector.

Motore elettrico con protezione termica.

230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / *On request*

5 mt. electric cable

Cavo elettrico da 5 mt.



24V control panel with warning lights indicating: power, fuel and water.


Comandi in bassa tensione (24V) con spie luminose tensione, gasolio e acqua.



Chassis with fuel (20 lt.) and detergent (15 lt.) tanks.

Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio (20 lt.) e serbatoio per il liquido detergente (15 lt.).

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD

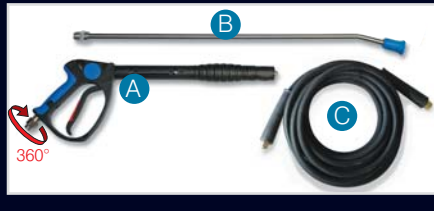

- A** Gun / Pistola (cod. 6600600)
- B** Lance / Lancia (cod. 6600610/1)
- C** 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6000145)



MAGIKA	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza HP	Size Classe	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso kg	Box dimensions Dimensione scat. LxWxH (cm)	Pallet q.ty Q.tà pallet		Q.ty per container Q.tà per container		Machine dimensions Dimensione macchina LxWxH (cm)	
		bar	PSI	Lt/h	gph				°C	°F			20 ft	40 ft	20 ft	40 ft		
XM120.11 M TSI	96000030	120	1.750	660	174	3	100				140							
XM150.15 T TSI	96000020	150	2.200	900	238	5,5	100	1.450	30/140	70/350	140	116x76x108	2	30	60	68x111x89		
WS150.21 T TSI	96000010	150	2.200	1.260	333	7,5	112				155							
WS200.15 T TSI	96000000	200	2.900	900	238	7,5	112				155							

Pump type - Tipo pompa **XM A.R.** **WS I.P.** M=1~ T=3~ **TSI** = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi

cod. 1000394



XM sand blasting kit
Kit sabbatura XM

cod. 6000606KIT



WS sand blasting kit
Kit sabbatura WS

cod. 6000600+4000140



Double nozzle carrier
(supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



Rotating nozzle KIT XM
KIT XM ugello rotante

cod. 1000383KIT

Rotating nozzle KIT WS
KIT WS ugello rotante

cod. 1000384KIT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino per scarico fumi

cod. 5000030



Rotating brush
Spazzola rotante

cod. 6000663PLT



(*) 15mt. hose reel kit
Kit avvolgitubo da 15 m

cod. 6000555